TERRAS SCHERMEN

De zonwerende sfeerbrengers

TERRASSCHERMEN

Veelzijdige modellen

Terrasschermen, ook wel knikarmschermen genoemd, worden met name gebruikt voor terrastoepassingen. Door de speciale armconstructie krijgt een terrasoverkapping een vrije doorloop onder het doek. Hierdoor is de invulling onder het scherm volledig aan u. Wij bieden een ruime keuze aan mogelijkheden in uiterlijk en gebruikscomfort. Ons assortiment biedt een grote verscheidenheid aan open en cassette systemen.

Picca®		4
Furore Cassette®		6
Primo® / Linea®		8
Gota®		10
Oliva®		12
Bella®		14
Jan des Bouvrie		16
Senza®		18

Bedieningen

Om het gebruiksgemak van onze terrasschermen te waarborgen is ervoor gekozen deze uit te voeren met hoogwaardige elektrische bedieningen. Enkele modellen zijn ook met de hand te bedienen door middel van een oogwindwerk. Wat betreft elektrische bedieningen heeft u de keuze uit verschillende opties. Zo is het mogelijk om het terrasscherm aan te sturen via een schakelaar (wand- of handzender) of zelfs via een app op uw smartphone of tablet. Vraag uw dealer naar de mogelijkheden.

Kies uw kleur

U heeft de keuze uit een aantal standaard kleuren die altijd op voorraad zijn. Zo garanderen wij een snelle levering. Heeft u een bijzonder verzoek? Informeer bij uw dealer naar de mogelijkheden.

Design

Het design is het meest in het oog springende onderdeel van uw terrasscherm wanneer deze gesloten aan de gevel hangt. Wij leveren verscheidene opties, zodat u zelf kunt bepalen wat past bij uw situatie en smaak.

Muur- / plafondmontage

Over het algemeen hangen terrasschermen aan de muur, maar soms is het praktischer om deze aan de bovenzijde van het pladond te monteren. Dit is mogelijk bij een aantal typen schermen. Kijk dus voorafgaande aan uw keuze hoeveel ruimte u heeft en welk type hier het beste bij past.

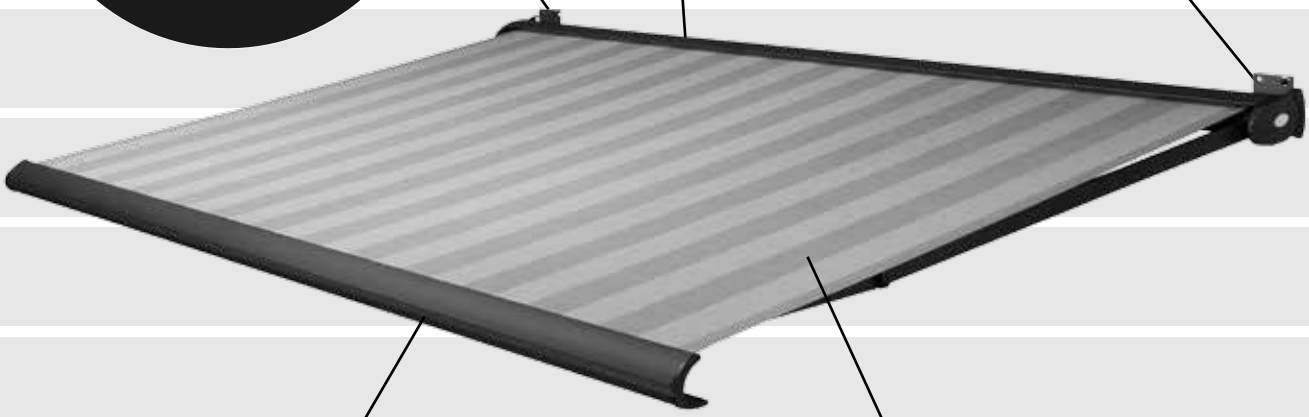

Acryldoek

Het doek is bepalend voor het uiterlijk en de sfeer die uw terrasscherm uitstraalt in geopende stand. Bovendien zorgt zonwerend doek voor bescherming van de huid tegen schadelijke UV-stralen. U heeft de keuze uit 76 Tibelly acryl doekkleuren. Voor ieder wat wils.

Volant

Een volant is de extra strook stof die optioneel aan de voorkant van uw terrasscherm gehangen wordt. De volant wordt gebruikt voor laagstaande zon, voor de sier en om een extra touch te geven aan uw zonweringdoek. De volant wordt gemaakt in de door u gekozen doekkleur. Hierdoor ontstaat er geen verschil in kleur en past het perfect bij uw zonweringdoek!

Tibelly®

Terrasscherm

PICCA®

Een kwalitatief goed terrasscherm hoeft niet altijd duur te zijn. De Picca is hiervan het sprekende bewijs. Door de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en het doeltreffend halfronde design, is de Picca al jaren één van de meest populaire terrasschermen.

Kenmerken

- Gunstige prijs-kwaliteitverhouding
- Muurbevestiging weggewerkt achter scherm
- Goed sluitend dankzij oploopsysteem
- Met slechts twee steunen gemonteerd (t/m 4500 mm)
- Leverbaar met of zonder volant
- Leverbaar met afdekkappen in bijbehorende kleur

Kleuren

Verkeerswit	Wit	Crèmewit	Antraciet structuur
RAL 9016	RAL 9010	RAL 9001	RAL 7016
		TZ	Overige RAL
Sepia bruin structuur	Zwart structuur	Technisch zilver	Op aanvraag

Maximale afmetingen

	Breedte	Uitval
Picca®	5500 mm	2500 mm
Picca®	5000 mm	3000 mm

Montage

Muurmontage
Plafondmontage

Certificeringen

Terrasscherm

FURORE® CASSETTE

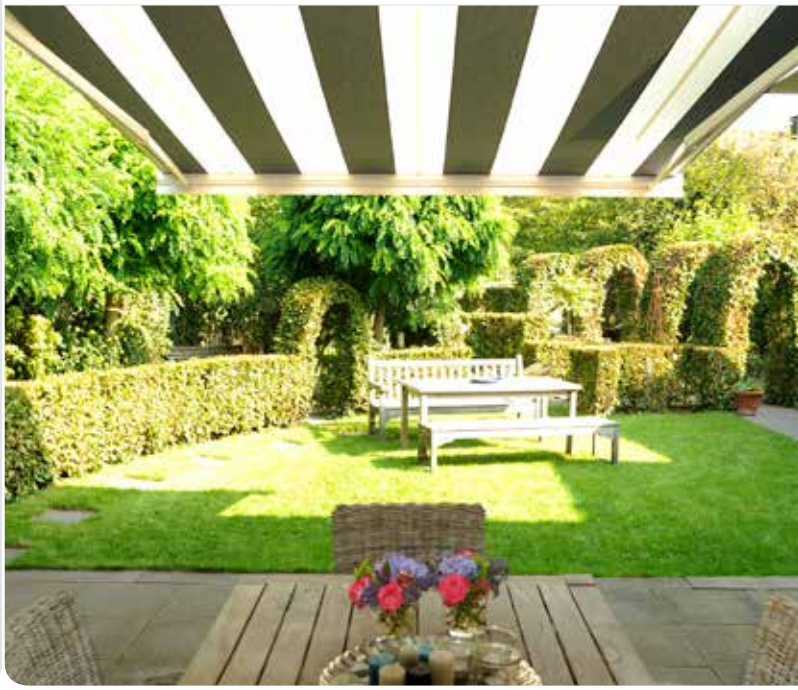

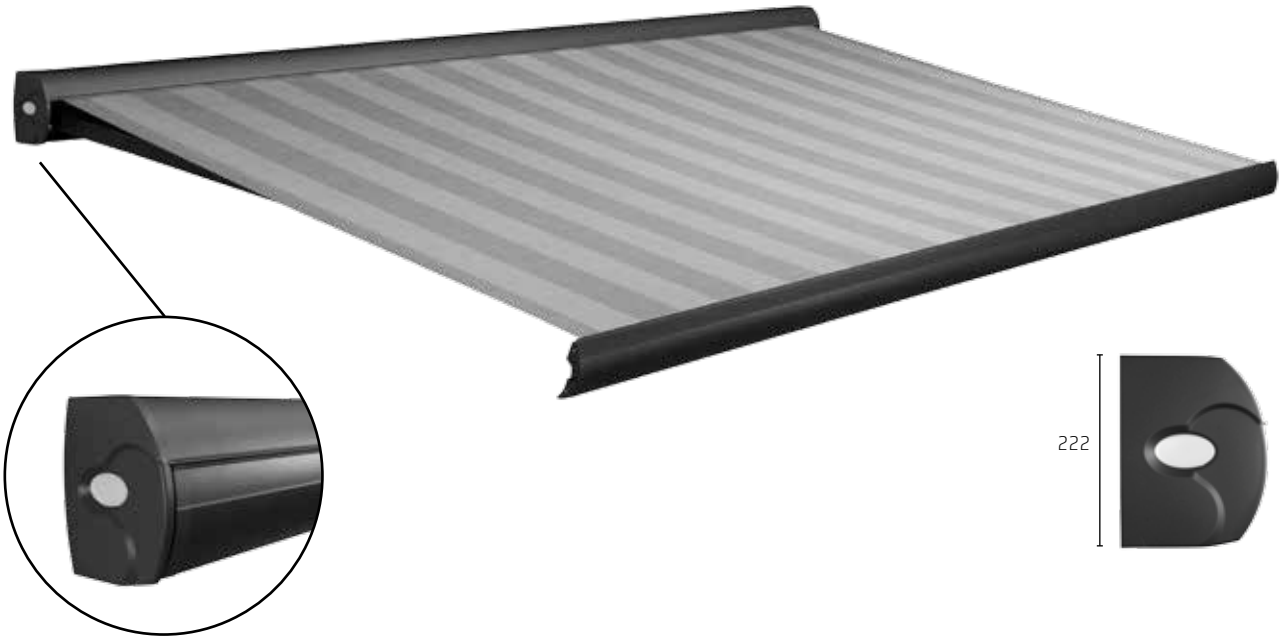

De Furore Cassette staat bekend om de fraaie en compacte vormgeving. De muurbevestiging van dit terrasscherm is geheel weggewerkt achter het scherm, hierdoor sluit het naadloos aan op de gevel. Bent u op zoek naar een terrasscherm dat eenvoud en kwaliteit combineert met een neutraal design, dan is de Furore Cassette uw terrasscherm.

Kenmerken

- Fraaie compacte vormgeving
- Muurbevestiging weggewerkt achter scherm
- Goed sluitend dankzij oploopsysteem
- Leverbaar met of zonder volant

Kleuren

Verkeerswit	Wit	Crèmewit	Antraciet structuur
RAL 9016	RAL 9010	RAL 9001	RAL 7016
		TZ	Overige RAL
Sepia bruin structuur	Zwart structuur	Technisch zilver	Op aanvraag

Maximale afmetingen

	Breedte	Uitval
Furore® Cassette	5500 mm	2500 mm
Furore® Cassette	5000 mm	3000 mm

Montage

Muurmontage
Plafondmontage

Certificeringen

Terrasschermen

PRIMO®
LINEA®

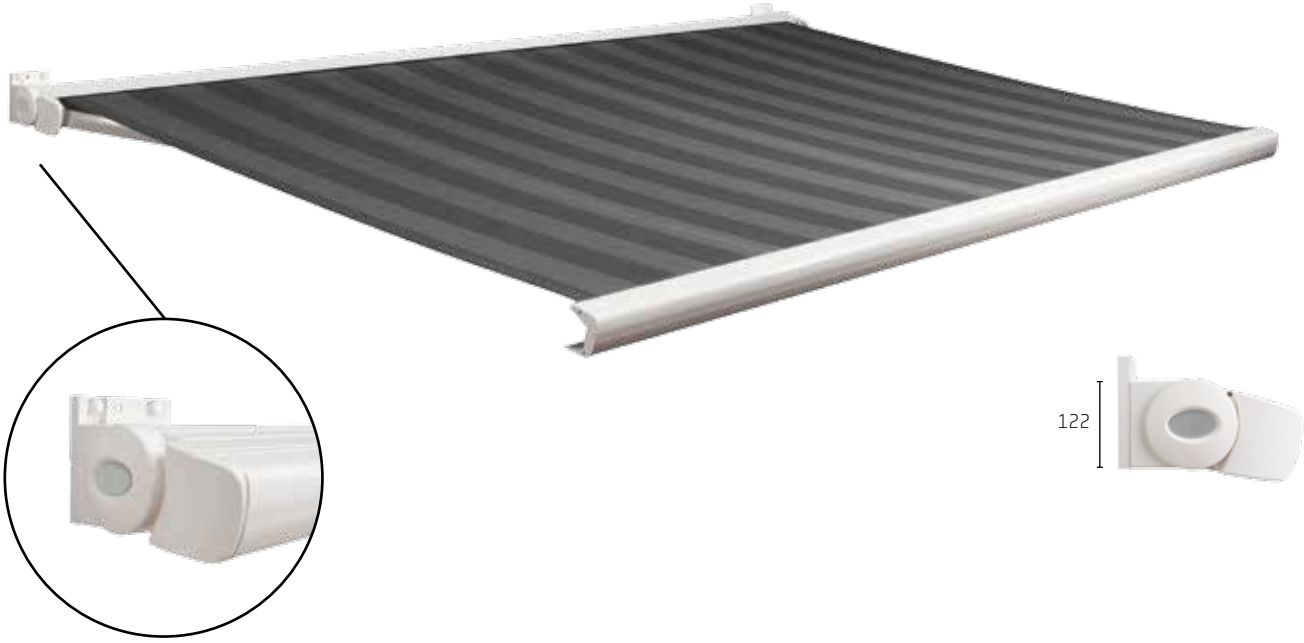

De Primo onderscheidt zich door zijn zeer eenvoudig design. In gesloten stand is de cassette slechts 122 mm hoog. Dit maakt het één van de meest compacte terrasschermen. Bent u op zoek naar een terrasscherm dat weinig plaats nodig heeft, zonder aan kwaliteit in te leveren, dan is de Primo uw keuze.

De Linea is bijna identiek aan zijn zusje de Primo. Ook de Linea is in gesloten stand slechts 122 mm hoog en daarmee dus zeer compact. Het verschil is dat de Linea een volledig gesloten cassette heeft.

Kenmerken

- Een van de meest compacte schermen van Nederland
- Dankzij meedraaiende cassette goed sluitend en eenvoudig af te stellen
- Met slechts twee steunen gemonteerd (t/m 4500 mm)
- Leverbaar met of zonder volant

Kleuren

Verkeerswit	Wit**	Crèmewit	Antraciet structuur*
RAL 9016	RAL 9010	RAL 9001	RAL 7016
		TZ	Overige RAL
Sepia bruin structuur	Zwart structuur	Technisch zilver**	Op aanvraag

* Alleen Primo® ** Alleen Linea®

Maximale afmetingen

	Breedte	Uitval
Primo®	5500 mm	2500 mm
Primo®	5000 mm	3000 mm
Linea®	6000 mm	2500 mm
Linea®	5500 mm	3000 mm

Montage

Muurmontage
Plafondmontage

Certificeringen



Primo® / Linea®

Linea® 5500x3000

Terrasscherm

GOTA®

De Gota kenmerkt zich door zijn ruime keuze aan kleurmogelijkheden. Het design maakt dit terrasscherm erg populair. In gesloten stand heeft de Gota een mooie ovale vorm die niet misstaat aan uw gevel. Deze stilistische details gaan echter niet ten koste van de kwaliteit. Bent u op zoek naar een stijlvol en kwalitatief terrasscherm, dan is de Gota uw keuze.

Kenmerken

- Doek volledig beschermd door cassette
- Dankzij meedraaiende cassette goed sluitend en eenvoudig af te stellen
- Inhaaksysteem voor eenvoudige montage
- Leverbaar met of zonder volant

Kleuren

Verkeerswit	Wit	Crèmewit	Antraciet structuur
RAL 9016	RAL 9010	RAL 9001	RAL 7016
	RAL 9005	TZ	Overige RAL
Sepia bruin structuur	Zwart structuur	Technisch zilver	Op aanvraag

Maximale afmetingen

	Breedte	Uitval
Gota®	6000 mm	2500 mm
Gota®	5500 mm	3000 mm

Montage

Muurmontage
Plafondmontage (vraag uw dealer naar de mogelijkheden)

Certificeringen

Terrasscherm

OLIVA®

De Oliva onderscheidt zich dankzij zijn olijfvormige uiterlijk, unieke stelmogelijkheid en groot formaat. Dat maakt dat de Oliva in bijna elke denkbare situatie te plaatsen is. Als grote broer van de Gota is ook de Oliva in gesloten stand een aangenaam aanzien aan uw gevel. Bent u op zoek naar een stijlvol en hoogwaardig terrasscherm, dan is de Oliva de oplossing voor u.

Kenmerken

- Doek volledig beschermd door cassette
- Dankzij meedraaiende cassette goed sluitend en eenvoudig af te stellen
- Inhaaksysteem voor eenvoudige montage
- Optioneel extra brede muurplaten (verstevigde montage)
- Leverbaar met of zonder volant

Kleuren

Verkeerswit Op aanvraag	Wit	Crèmewit	Antraciet structuur
RAL 9016	RAL 9010	RAL 9001	RAL 7016
		TZ	Overige RAL
Sepia bruin structuur	Zwart structuur	Technisch zilver	Op aanvraag

Maximale afmetingen

	Breedte	Uitval
Oliva®	6500 mm	3000 mm
Oliva®	6000 mm	3500 mm

Montage

Muurmontage
Plafondmontage

Certificeringen

Terrasscherm

BELLA®

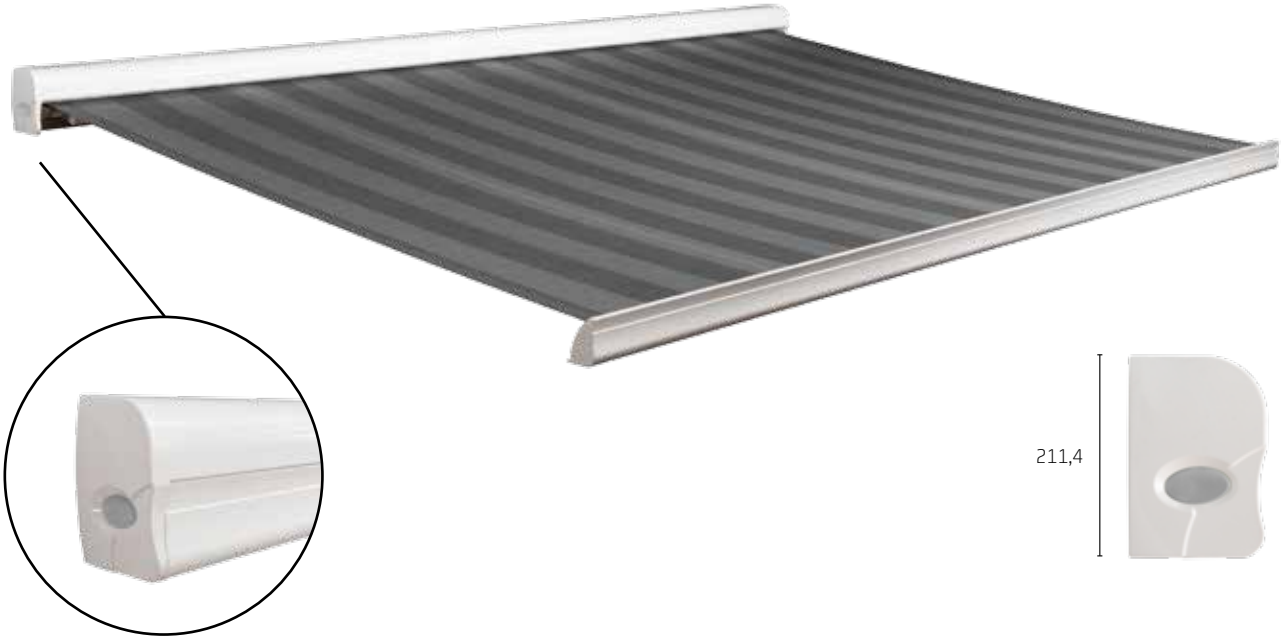

De Bella, het woord zegt het al. Deze Italiaanse schone is voor de fijnproever, op het gebied van geveldesign. De fraai vormgegeven cassette is zowel in gesloten als open stand een mooi aanzicht. Dit terrasscherm combineert design en kwaliteit als geen ander. Bent u op zoek naar een stilistisch en hoogwaardig terrasscherm, dan is de Bella de oplossing voor u.

Kenmerken

- Doek volledig beschermd door cassette
- Optioneel extra brede muurplaten (verstevigde montage)
- Muurbevestiging weggewerkt achter scherm
- Leverbaar met of zonder volant

Kleuren

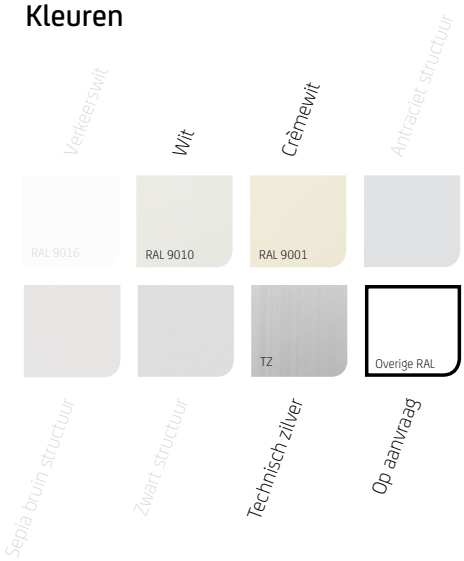

Maximale afmetingen

	Breedte	Uitval
Bella®	6500 mm	2500 mm
Bella®	6250 mm	3000 mm

Montage

Muurmontage
Verstevigde montage

Certificeringen

Terrasscherm

JAN DES BOUVRIE

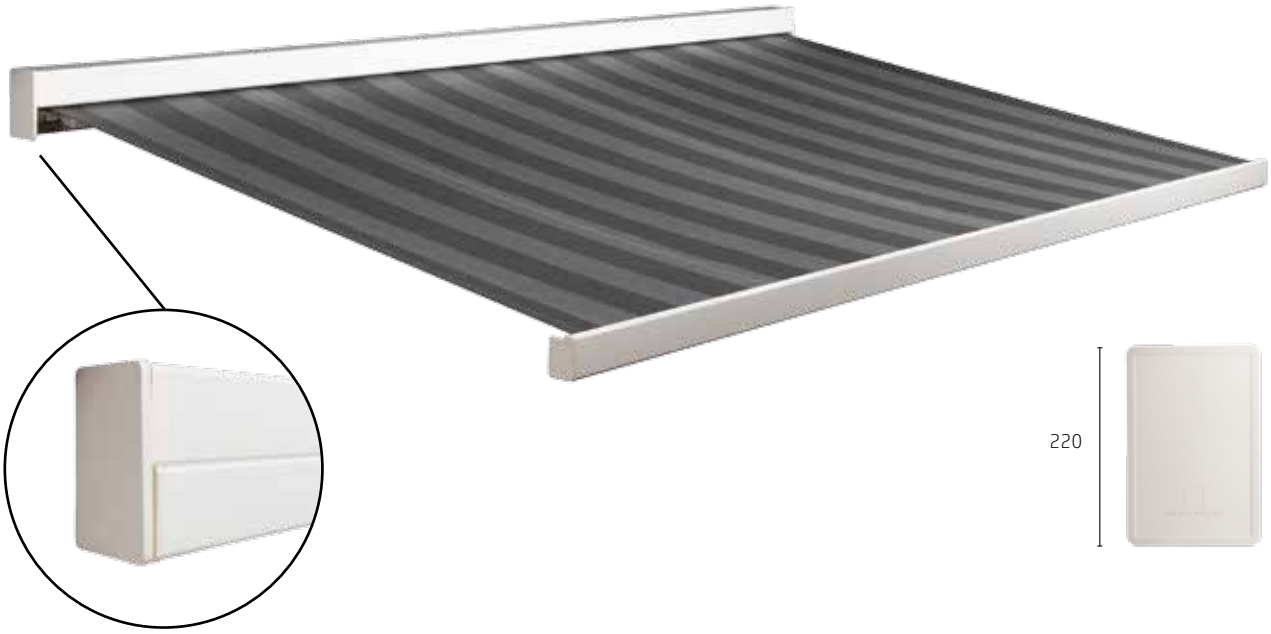

Een uniek design ontworpen door Jan des Bouvrie, Nederlands meest bekende interieur- en exterieurontwerper. De minimalistische vormgeving van dit terrasscherm kenmerkt zich door de rechthoekige cassette, die ook in gesloten stand een strak ontwerp aan de gevel is. Bent u liefhebber van design en wilt u dit graag combineren met een hoogwaardig terrasscherm, dan is de Jan des Bouvrie de oplossing voor u.

Kenmerken

- Doek volledig beschermd door cassette
- Uniek design door Jan des Bouvrie
- Ook gesloten een strak ontwerp aan de gevel
- Optioneel extra brede muurplaten (verstevigde montage)
- Muurbevestiging weggewerkt achter scherm

Kleuren

Verkeerswit	Wit	Crèmewit	Antraciet structuur
RAL 9016	RAL 9010	RAL 9001	RAL 7016
	RAL 9005	TZ	Overige RAL
Sepia bruin structuur	Zwart structuur	Technisch zilver	Op aanvraag

Maximale afmetingen

	Breedte	Uitval
Jan des Bouvrie	6500 mm	2500 mm
Jan des Bouvrie	6250 mm	3000 mm

Montage

Muurmontage

Certificeringen

Terrasscherm

SENZA®

De Senza is het meest geavanceerde en luxe terrasscherm. Alhoewel de Senza het grootste terrasscherm is in ons assortiment, boet het niet in aan kwaliteit. Het geheim zit 'm in het design. De krachten worden evenredig verdeeld, zodat optimale stabiliteit wordt verkregen. Bent u op zoek naar een hoogwaardig en luxe terrasscherm, dan is de Senza de oplossing voor u.

Kenmerken

- Scherm is tot 15.000 mm koppelbaar
- Optimale stabilisatie door gebruik stalen draagbuis
- Muurbevestiging weggewerkt achter scherm
- Meerdere muursteunen en armen mogelijk
- Leverbaar met of zonder volant

Kleuren

Verkeerswit	Wit	Crèmewit	Antraciet structuur
RAL 9016	RAL 9010	RAL 9001	RAL 7016
		TZ	Overige RAL
Sepia bruin structuur	Zwart structuur	Technisch zilver	Op aanvraag

Maximale afmetingen

	Breedte	Uitval
Senza®	7485 mm	3500 mm
Senza® (gekoppeld)	15000 mm	3500 mm

Montage

Muurmontage
Plafondmontage

Certificeringen

Tibelly®

Acryldoek

T100 Uni Wit

T127 Uni Pearl Tweed

T121 Uni Lichtgrijs

T138 Uni Lichtgrijs Chiné

T122 Uni Grijs

T136 Uni Stone Tweed

T367 Uni Ardoise

T139 Uni Donkergrijs Chiné

T131 Uni Carbon

T365 Uni Charcoal Tweed

T368 Uni Zwart

T103 Uni Naturel

T135 Uni Parchment Tweed

T102 Uni Beige

T133 Uni Sand Chiné Tweed

T366 Uni Taupe

T128 Uni Sepia Tweed

T134 Uni Bruin

T107 Uni Geel

T109 Uni Oker

T340 Uni Oranje

T112 Uni Hardrood

T113 Uni Donkerrood

T114 Uni Bordeaux

T119 Uni Blauw

T120 Uni Marine

T132 Uni Lindegroen

T117 Uni Bosgroen

T384 Blok 15 cm Antra/Grijs

T386 Blok 15 cm Grijs/Lichtgrijs

T362 Blok 15 cm Zwart/Crème

T356 Blok 15 cm Grijs/Crème

T507 Blok 10 cm Zwart/Crème

T515 Blok 10 cm Grijs/Crème

T503 Blok 10 cm Grijs/Wit

T254 Fantasie Meierij Antra/Crème

T212 Fantasie Kempen Grijs/Lichtgrijs

De getoonde doekkleuren in deze brochure kunnen vanwege het drukwerk enigszins afwijken van de werkelijkheid.

T251 Fantasie Kempen Grijs/Charcoal

T263 Fantasie Salland Grijs

T273 Fantasie Veluwe Grijs

T402 Fantasie Betuwe Antra

T451 Fantasie Marne Grijs

T382 Blok 15 cm Zand/Beige

T513 Blok 10 cm Zand/Crème

T256 Fantasie Meierij Beige/Crème

T214 Fantasie Kempen Zand/Beige

T252 Fantasie Kempen Taupe/Bruin

T453 Fantasie Marne Beige

T358 Blok 15 cm Oker/Geel

T521 Blok 10 cm Oker/Geel

T501 Blok 10 cm Geel/Wit

T264 Fantasie Salland Oranje

T274 Fantasie Veluwe Oranje

T416 Fantasie Betuwe Oranje

T156 Blok 15 cm Rood/Crème

T509 Blok 10 cm Rood/Crème

T511 Blok 10 cm Bordeaux/Crème

T323 Fantasie Beemster Rood

T265 Fantasie Salland Rood

T275 Fantasie Veluwe Rood

T390 Blok 15 cm Navy/Blauw

T354 Blok 15 cm Blauw/Crème

T519 Blok 10 cm Blauw/Crème

T253 Fantasie Meierij Blauw/Crème

T320 Fantasie Beemster Blauw

T266 Fantasie Salland Blauw

T276 Fantasie Veluwe Blauw

T414 Fantasie Betuwe Blauw

T388 Blok 15 cm Groen/Lichtgroen

T352 Blok 15 cm Groen/Crème

T517 Blok 10 cm Groen/Crème

T255 Fantasie Meierij Groen/Crème

T322 Fantasie Beemster Groen

T267 Fantasie Salland Groen

T277 Fantasie Veluwe Groen

T408 Fantasie Betuwe Groen

Certificeringen

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze producten. Sinds 2000 testen wij onze zonwering dan ook in samenwerking met TÜV-Nord. Schermen welke aan een CE-normering voldoen zijn getest volgens de norm EN 13561:2004. Deze norm bevat een aantal testpunten welke tot de volgen 3 classificaties leiden, te weten:

- Levensduurklasse
- Waterlastklasse
- Winddrukklasse

Levensduurklasse volgens EN 13561:2004
Levensduur geeft het aantal open en dicht bewegingen aan dat een buitenzonwering kan weerstaan. In het onderstaande overzicht zijn classificatie mogelijkheden volgens EN 13561:2004 aangegeven.

Open en dicht	3.000	7.000	10.000
Draaien (n.v.t. bij onze systemen)	6.000	14.000	20.000

Waterlastklasse volgens EN 13561:2004
Waterlast is de waterhoeveelheid in liter/m² per uur die een buitenzonwering kan weerstaan. Dit wil zeggen, de hoeveelheid neerslag die een volledig geopend zonnescherm met een schuinte instelling van 14° (komt overeen met een hellingshoeveelheid van 25%) moet kunnen afvoeren. In het onderstaande overzicht is te zien welke waterlastklassen er zijn.

Hoeveelheid neerslag	17 liter/m² per uur	56 liter/m² per uur

Winddrukklasse volgens EN 13561:2004
Winddruk is de maximale hoeveelheid wind welke een geopend buitenzonweringproduct kan weerstaan. In het onderstaande overzicht is te zien welke winddrukklassen er zijn.

Beaufort-schaal	< 4	4	5	6
V (km/u) (maximum)	< 28 km/h	28 km/h	38 km/h	49 km/h
V (m/s) (maximum)	< 7,8 m/s	7,8 m/s	10,5 m/s	13,6 m/s
Nominale proefdruk p (N/m²)	< 40	40	70	110
Veiligheidsproefdruk 1,2 p (N/m²)	< 48	48	84	132

Voorbeeld:
Winddrukklasse 1 = Beaufort-schaal klasse 4 = windsnelheid van max. 28 km/u of 7,8 m/s = druk van 40 Newton per m².

Bediening:
Onze terrasschermen zijn standaard geschikt voor een elektrische bediening, maar zijn tevens leverbaar met een soepel lopend oogwindwerk met draaistang. Houdt u echter van gemak en comfort, dan kunt u het scherm uitbreiden met een draadloze handzender van de merken ASA of Somfy. Het toppunt van luxe is een scherm uitgerust met een zon- en/of windmeter. Deze meter zorgt ervoor dat het scherm bij verschillende weersomstandigheden automatisch uitgaat of wordt ingetrokken. Wilt u de controle over uw scherm, vanaf iedere locatie, dan kunt u kiezen voor het Somfy io homecontrol systeem met bediening via smartphone of tablet.

Uw Terrasschermen dealer: